



SKANDINAVISKA
TRÄIMPORT

traimport.fi



Erikoispuutuotteiden tukkuliike

TUOTELUETTELO 2024

Oy Skandinaviska Träimport Ab

Laakerikatu 16, 15700 Lahti
info@traimport.fi
etunimi.sukunimi@traimport.fi

Avoinna arkisin klo 8-16

Keskus 03 - 882 510
Varasto 03 - 882 5157

Myyjiemme yhteystiedot

harri.hanski@traimport.fi
p. 0400 347 271

terhi.hietanen@traimport.fi
p. 0400 498 490

joni.jokila@traimport.fi
p. 040 840 4844

patrik.skarstrom@traimport.fi
p. 0400 179 670

sari.vilen@traimport.fi (jälleenmyyjät)
p. 0400 163 533

Luotamme puuhun

Tästä tuoteluettelosta löydät laajan valikoiman puutuotteita, joihin myös asiakkaamme ovat luottaneet Suomessa jo vuodesta 1968. Kauttamme saa erikoispuutuotteita maailman parhailta valmistajilta. Tuoteluettelon vakiotuotteet ovat varastoissamme ja toimitamme lisäksi erilaisia asiakaskohtaisia tuotteita mittatilaustyönä suoraan tehtailta.

Skandinaviska Träimport kuuluu Holm Trävaror konserniin, joka on toiminut pohjoismaissa puualalla jo vuodesta 1927, kun veljekset Einar ja Gösta Holm perustivat yrityksen nimeltä Bröderna Holm. Bröderna Holm oli edelläkävijä erilaisten puulajien maahantuonnissa pohjoismaihin ja yritys on kasvanut globaalisti toimivaksi puualan asiantuntijaksi. Holm Trävarorin valikoimaan kuuluu laaja valikoima erilaisia puuraaka-aineita ja levymateriaaleja. Konsernin liikevaihto on yli 55 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 80 henkilöä.

HOLM
TRÄVAROR

 Vastuullista puukauppaa Suomessa jo vuodesta 1968.


Sertifioitu puu

Sertifioitu puu merkitsee kestävää ja oikeudenmukaista metsänhoitoa. Sertifiointi on todistus puun alkuperästä ja vastuullisista metsänhoidon käytännöistä. Sertifioinnin tavoitteena on varmistaa metsien hyvä kasvu ja metsä-ekosysteemin monimuotoisuuden säilyminen. Metsäsertifiointi on todistus puun alkuperän olosuhteista ja metsänhoidon käytännöistä. Sertifioinnin idea on lain vaatimustasoa korkeampien kestävyyden kriteerien noudattaminen metsätaloudessa.

Skandinaviska Träimport toimittaa vain ympäristö- ja oikeudenmukaisuussertifioitua puuta. Sertifioidun puun käyttö luo puukaupalle terveen ympäristön huomioivan pohjan ja lisää raaka-aineen arvoa.



Vastuuntuntoisen
metsänhoidon merkki

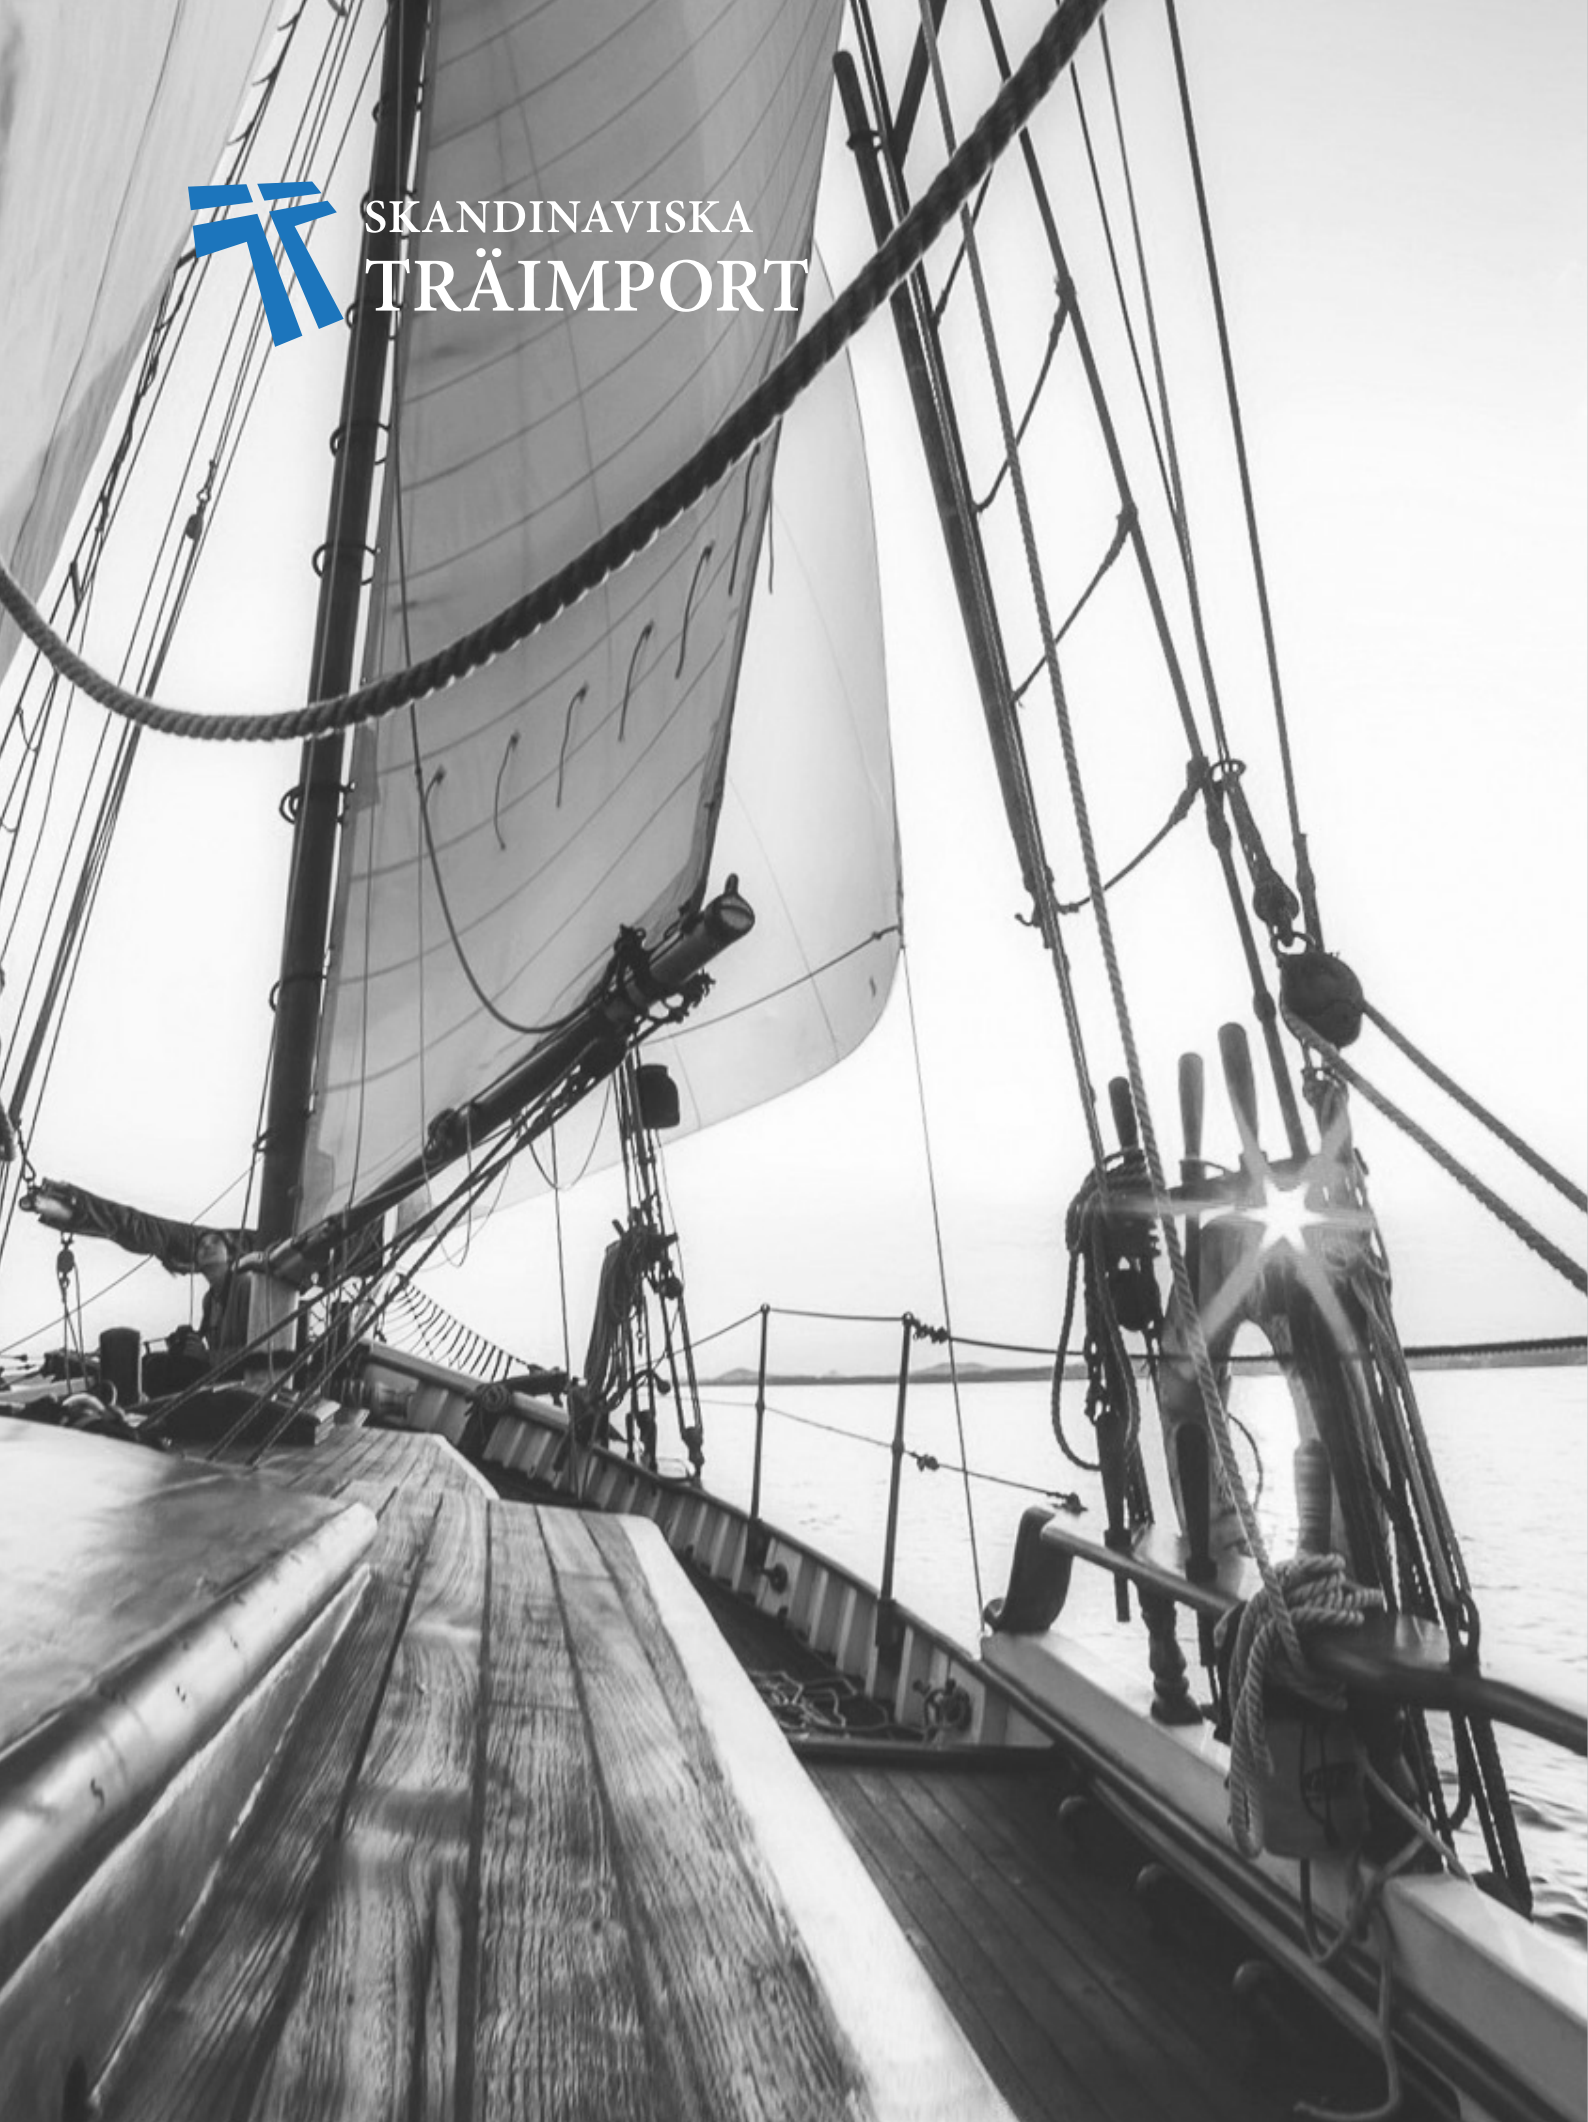

SISÄLLYSLUETTELO

SAHATAVARAT

Yleistä kovapuista	6
Kovapuut, erikoiskuivat	7-8

LEVYTUOTTEET

Liimapuulevyt	Koivu	9
	Tammi	10
	Saarni	11
Viilutetut mdf-levyt		12-13
Vanerit		14-16
Viilutetut vanerit		17
MDF-levyt		18-20
Tricoya		20
HDF-levyt		21
Rimalevyt		22
Recoma kierrätyslevy		23
Pellavalevy		24
Viilut ja laminaatit		24

HÖYLÄTTY PUUTAVARA

TERASSIT	25
Bangkirai	26
Sature	27
Siperian lehtikuusi	28
Thermomänty	29
Royal mänty	30
Puuterassien asennustarvikkeet	31
DoubleDeck komposiittiterassi	32-33

HÖYLÄTUOTTEITA

Haapa	34
Punaseetri	35

*Pidätämme oikeuden valikoiman muutoksiin.
Saatavuus varmistetaan kyselyn yhteydessä.*

Yleistä kovapuista



KOSTEUS	Erikois- tai puusepänkuiva 8-10 % Ilma- tai laivauskuiva 18-22 % Tuore puu, ei keinokuivattu 22-30 %
PITUUS	Kovapuissa (jalopuut) pituus ilmoitetaan usein jalkamitoissa, jossa yksi jalka on 30,5 cm. Esimerkiksi 8'on 2,44 metriä.
LEVEYS	Kappaleiden/lankkujen leveys vaihtelee kappalekohtaisesti, mikäli leveyttä ei ole mainittu.
LYHENTEET	Stön Särmäämätön, eli läpi- tai tuppeensahattu. Kappale on kiilamainen. RTW Särmäys leveyteen PTW Valikoidaan leveyteen
LAADUT	Ns. paras-laatu pyrkii kuvaamaan oksattomuutta tai vähäoksaisuutta ja tasaisinta väri vaihtelua kappaleessa. Poislukien esim. visakoivu, jossa puun elävyys ja kuviollisuus on haluttu ominaisuus. E Prime tai superior Kyseisen puulajin tasaisin syy- ja kuvio vaihtelu A Usein lähes oksaton pinta B Pinta sallii A-laatua enemmän oksaisuutta, sekä sävyn ja syykuvion vaihtelua. FAS A/B laatua vastaava (eng. 1st and 2nd) A3-4 Kolmen-neljän sivun oksaton laatukuvaus koivulle VG Pystysyinen (eng. vertical grain) Ilmenee enemmän viivamaisena syykuviona käyttölappeella kuin kuviollinen.

Jokainen puu on yksilö.

KOVAPUUT | erikoiskuivat

PUULAJI	MITTA mm	LAATU
Eur. tammi Stön	27 mm paksuus	A
Eur. tammi Stön	32 mm paksuus	A
Eur. tammi Stön	52 mm paksuus	A
Khaya mahonki	26 mm paksuus	FAS
Khaya mahonki	40 mm paksuus	FAS
Khaya mahonki	52 mm paksuus	FAS
Koivu	25 x 75	A3-4
Koivu	25 x 100	A3-4
Koivu	25 x 125	A3-4
Koivu	25 x 150	A3-4
Koivu	32 x 100	A3-4
Koivu	32 x 125	A3-4
Koivu	50 x 100	A3-4
Koivu	50 x 125	A3-4
Lehtikuusi Stön	50 mm paksuus	A/B
Leppä Stön	50 mm paksuus	A
Mänty Stön	50 mm paksuus	A/B
Mänty Stön	50 mm paksuus	E/A
Mänty Stön	65 mm paksuus	E/A
Mänty Aihio	45 x 150 x 2200	
Mänty Aihio	45 x 150 x 4400	
Mänty Aihio	48 x 98 x 2200	
Mänty Aihio	48 x 98 x 4400	
Mänty	25 x 100	US 1-2
Mänty	25 x 150	US 1-2
Mänty	25 x 175	US 1-2
Mänty	25 x 250	US 1-2
Mänty	32 x 175	US 1-2

Khaya mahonki lankut voivat olla hyvin leveitä ja pitkiä. Leveys 200-600 mm ja pituus 5-6 metriä.

Voit tilata lankkuja myös yksittäin.

Niput 1-3 m²

Löydät puulajien tekniset tiedot kotisivuiltamme.

PUULAJI	PAKSUUS	LAATU
Oregon mänty	52 x 155 mm	VG
Punatammi	26 mm paksuus	FAS
Punatammi	32 mm paksuus	FAS
Punatammi	52 mm paksuus	FAS
Pähkinä	26 mm	A/B
Pähkinä	32 mm	A/B
Pähkinä	40 mm	A/B
Pähkinä	52 mm	A/B
Red Grandis	27 mm	FSC 100%
Red Grandis	30 mm	FSC 100%
Red Grandis	40 mm	FSC 100%
Red Grandis	52 mm	FSC 100%
Saarni (US)	26 mm	Prime
Saarni (US)	32 mm	Prime
Saarni (US)	40 mm	Prime
Saarni (US)	52 mm	Prime
Green Teak	26 mm	
Green Teak	32 mm	
Green Teak	40 mm	
Green Teak	52 mm	
Vaahtera	52 mm	A
Valkotammi (US)	26 mm	FAS
Valkotammi (US)	32 mm	FAS
Valkotammi (US)	40 mm	FAS
Valkotammi (US)	52 mm	FAS
Valkotammi (US)	65 mm	FAS
Saatavilla myös määräleveyteen särmätyt valkotammit, esim. 5,5" / 6" / 6,5"		
Visakoivu	25 mm	Tuore
Visakoivu	35 mm	Tuore
Visakoivu	44 mm	Tuore

*Sahatavarapituudet,
pidempää pituutta on
nipussa yleensä ~80%*

*7/8' (2,14 / 2,44 m)
9/10' (2,75 / 3,05 m)
11/12' (3,36 / 3,66 m)
13/14' (3,97 / 4,27 m)
15/16' (4,58 / 4,88 m)*

*Eucalyptus Grandis 100%
vastuullisesti viljeltyä puuta.
Leveydet 160 - 380 mm.*

*Green Teak valikoima vaihtelee.
Tarkista varastotilanne myyjältäsi.*

Koivu, sormijatkettu

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
20	620 x 2500	AB
20	620 x 3000	AB
20	620 x 4200	AB
30	620 x 2500	AB
30	620 x 3000	AB
30	620 x 4200	AB
40	620 x 2500	AB
40	620 x 3000	AB
40	620 x 4200	AB
20	920 x 2500	AB
20	920 x 3000	AB
20	920 x 4200	AB
30	920 x 2500	AB
30	920 x 3000	AB
30	920 x 4200	AB
40	920 x 2500	AB
40	920 x 3000	AB
40	920 x 4200	AB

Koivu, pitkäsauvainen

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
20	620 x pituus	AB
30	620 x pituus	AB
40	620 x pituus	AB
20	920 x pituus	AB
30	920 x pituus	AB
40	920 x pituus	AB

*Liimapuulevyjen säleleveys
on yleensä noin 42 mm
riippumatta puulajista.*

*Osa tuotteista ei ole
yksittäispakattuja.*

*620 mm leveissä myös
630 ja 650 mm, sekä
920 mm leveissä
myös 930 mm erä-
kohtaisesti.*

*Huomioi lähetettäviin
tilauksiin lavakustannus
24€ / lähetys.*

*Pitkäsauvaisten
pituudet 0,9 - 3 m.*



Tammi, sormijatkettu

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
20	620 x 2500	AB
20	620 x 3000	AB
20	620 x 4200	AB
30	620 x 2500	AB
30	620 x 3000	AB
30	620 x 4200	AB
40	620 x 2500	AB
40	620 x 3000	AB
40	620 x 4200	AB
20	920 x 2500	AB
20	920 x 3000	AB
20	920 x 4200	AB
30	920 x 2500	AB
30	920 x 3000	AB
30	920 x 4200	AB
40	920 x 2500	AB
40	920 x 3000	AB
40	920 x 4200	AB

Huomioi lähetettäviin tilauksiin lavakustannus 24€ / lähetys.

Tammi, pitkäsauvainen

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
20	620 x pituus	AB
30	620 x pituus	AB
40	620 x pituus	AB
20	920 x pituus	AB
30	920 x pituus	AB
40	920 x pituus	AB

Pitkäsauvaisten pituudet 0,9 - 3 m.

Saarni, sormijatkettu

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
20	620 x 2500	AB
20	620 x 3000	AB
20	620 x 4200	AB
30	620 x 2500	AB
30	620 x 3000	AB
30	620 x 4200	AB
40	620 x 2500	AB
40	620 x 3000	AB
40	620 x 4200	AB
20	920 x 2500	AB
20	920 x 3000	AB
20	920 x 4200	AB
30	920 x 2500	AB
30	920 x 3000	AB
30	920 x 4200	AB
40	920 x 2500	AB
40	920 x 3000	AB
40	920 x 4200	AB

Saarni, pitkäsauvainen

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
20	620 x pituus	AB
30	620 x pituus	AB
40	620 x pituus	AB
20	920 x pituus	AB
30	920 x pituus	AB
40	920 x pituus	AB


Mänty, sormijatkettu

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
20	620 x 4200	A/A
25	620 x 5200	A/A
30	620 x 4200	A/A
41	650 x 5000	A/A

- Aq** Pyrkii olemaan suorasyinen kuviointi
B Saman puulajin ilmeeltään eläväisempi viilu
R Vastavetoviilu, joka ei välttämättä samaa puulajia


Koivuviilutetut mdf-levyt

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
4	2440 x 1220	A/R
7	2440 x 1220	AB SORV
13	2440 x 1220	AB SORV
16	2440 x 1220	AB SORV
16	3050 x 1220	AB SORV
19	2440 x 1220	AB SORV
19	3050 x 1220	AB SORV
23	2440 x 1220	AB SORV
26	2440 x 1220	AB SORV



Pähkinäviilutetut mdf-levyt

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
16	3050 x 1220	Aq/B
19	3050 x 1220	Aq/B



Saarniviilutetut mdf-levyt

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
4	2440 x 1220	Aq/R
7	2440 x 1220	Aq/B
13	2440 x 1220	Aq/B
16	2440 x 1220	Aq/B
16	3050 x 1220	Aq/B
19	2440 x 1220	Aq/B
19	3050 x 1220	Aq/B
19	2800 x 2070	Aq/B
26	2440 x 1220	Aq/B



Tammiviilutetut mdf-levyt

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
4	2440 x 1220	Aq/R
7	2440 x 1220	Aq/B
13	2440 x 1220	Aq/B
13	3050 x 1220	Aq/B
16	2440 x 1220	Aq/B
16	2800 x 2070	Aq/B
16	3050 x 1220	Aq/B
19	2440 x 1220	Aq/B
19	2800 x 2070	Aq/B
19	3050 x 1220	Aq/B
23	2440 x 1220	Aq/B
26	2440 x 1220	Aq/B



Kysy päivän hinta ja
saatavuus myyjältäsi.



Koivuvanerit EXT-liimattuja, PEFC 100%

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
4	1220 x 2440 ja 1500 x 3000	BB/WG
6,5	1220 x 2440 ja 1500 x 3000	BB/WG
9	1220 x 2440 ja 1500 x 3000	BB/WG
12	1220 x 2440 ja 1500 x 3000	BB/WG
15	1220 x 2440 ja 1500 x 3000	BB/WG
18	1220 x 2440 ja 1500 x 3000	BB/WG
21	1220 x 2440 ja 1500 x 3000	BB/WG
24	1220 x 2440 ja 1500 x 3000	BB/WG



Havuvanerit EXT-liimattuja, PEFC 100%

Havuvanerit puusepäntöihin, rakenteisiin, kalusteisiin ja pakkauksiin.

Vaneri valmistetaan liimaamalla ristiin ladottuja puuviiluja toisiinsa fenolihartsiliimalla.

VAHVUUS	KOKO	LAATU
9	2400/2440 x 1200/1220 mm	III/III
12	2400/2440 x 1200/1220 mm	III/III
15	2400/2440 x 1200/1220 mm	III/III
18	2400/2440 x 1200/1220 mm	III/III
21	2400/2440 x 1200/1220 mm	III/III
24	2400/2440 x 1200/1220 mm	III/III

Mäntyvaneri

FSC 100%

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
4	2500 x 1250	I/III
12	2500 x 1250	I/III
18	2500 x 1250	I/III



Laservaneri

Laserleikkaukseen soveltuva erikoisvanerituote.

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
1	1220 x 1220	AB/B
2	1220 x 1220	AB/B
3	1220 x 1220	AB/B
4	1220 x 1220	AB/B



Eucavaneri

6	2500 x 1250 mm	Bing EXT
---	----------------	----------



Filmivanerit

Koivurunko, EXT-liimaus, PEFC 100%

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
6,5	1250 x 2500 ja 1500 x 3000	viira/sileä
9	1250 x 2500 ja 1500 x 3000	viira/sileä
12	1250 x 2500 ja 1500 x 3000	viira/sileä
15	1250 x 2500 ja 1500 x 3000	viira/sileä
18	1250 x 2500 ja 1500 x 3000	viira/sileä
21	1250 x 2500 ja 1500 x 3000	viira/sileä

Supreme filmivaneri

Runko koivu/eucalyptus, EXT-liimaus, FSC 100%

9	1250 x 2500 mm	viira/sileä
12	1250 x 2500 mm	viira/sileä
15	1250 x 2500 mm	viira/sileä
18	1250 x 2500 mm	viira/sileä
21	1250 x 2500 mm	viira/sileä

Okumevanerit

Okumevaneri, jota kutsutaan myös Gaboniksi, on läpeensä Okumea. Puu on vaaleanpunertava, kevyt ja siistipintainen. Okumevaneria käytetään esim. veneenrakennuksessa. Levyn liimaus on WBP (Water Boiled Proof).

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
4	2500 x 1220	A/B
6	2500 x 1220	A/B
9	2500 x 1220	A/B
12	2500 x 1220	A/B
15	2500 x 1220	A/B

Ceibaflex vanerit

Taivutettava vaneri kohteisiin, joissa tarvitaan kaarevia muotoja.

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
8	1220 x 2500	3-PLY



Viilutetuissa vanereissa runko on EXT-liimattua* koivuvaneria. Pintaviilut on kiinnitetty liimalla, joka kestää kylmiä olosuhteita, mutta ei ole säänkestävä.

*EXT-liimaus on ulkokäyttöön soveltuva fenoli-hartsiliimaus runkolevyille.

Khaya-mahonkiviilutetut vanerit

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
5	2500 x 1250	Aq+/A
7,5	2500 x 1250	Aq+/A
10	2500 x 1250	Aq+/A
13	2500 x 1250	Aq+/A
16	2500 x 1250	Aq+/A



Teakviilutetut vanerit

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
5	2500 x 1250	Aq+/R
7,5	2500 x 1250	Aq+/B
10	2500 x 1250	Aq+/B
13	2500 x 1250	Aq+/B
16	2500 x 1250	Aq+/B



Teakviilutetut kansivanerit

Teak-durk, eli Teak-kansivanereissa on vaaleat kotoviiluraidat yhdistettynä teakviiluun. Raidoituksen leveydet eräkohtaisesti 45/5 tai 40/5 mm.

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
16	2500 x 1250	DURK 45/5



MDF (Medium Density Fibre board) on puukuitulevy, joka soveltuu standard-vakiolaatuna käytettäväksi sisätilojen kalusteratkaisuihin. Materiaalin edut ovat hyvä maalattavuus, liimattavuus, pinnoitettavuus ja tasalaatuinen lopputulos ilman ylimääräisiä kustannuksia.

MDF standard

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
6	2060 x 750	Fibralux 100% PEFC
6	2060 x 850	Fibralux 100% PEFC
6	2060 x 950	Fibralux 100% PEFC
6	1220 x 2440	Fibralux 100% PEFC
6	1220 x 3050	Fibralux 100% PEFC
8	1220 x 3050	Fibralux 100% PEFC
10	1220 x 3050	Fibralux 100% PEFC
12	1220 x 3050	Fibralux 100% PEFC
16	1220 x 3050	Fibralux 100% PEFC
19	1220 x 3050	Fibralux 100% PEFC
22	1220 x 3050	Fibralux 100% PEFC
25	1220 x 3050	Fibralux 100% PEFC
30	1220 x 3050	Fibralux 100% PEFC



Pyydä myyjältämme kohdekohtainen tarjous.

MDF DR - syväjrsintälaatu

MDF DR, Deep groove -laadun levyt on suunniteltu kohteisiin, joissa halutaan syväälle työstettäviin uriin hyvä ja tiivis pinta ilman useita välihiontoja.

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
6	2800 x 2070	DR FSC 100%
8	2800 x 2070	DR FSC 100%
12	2800 x 2070	DR FSC 100%
16	2800 x 2070	DR FSC 100%
19	2800 x 2070	DR FSC 100%
22	2800 x 2070	DR FSC 100%
25	2800 x 2070	DR FSC 100%

MDF - NAF / ei lisättyä formaldehydiä

12	1220 x 3050	Fibralux 100% PEFC
----	-------------	--------------------

MDF Light

MDF FB on kevyt puukuitulevy kohteisiin, joissa halutaan minimoida lopputuotteen paino.

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
30	1220 x 2440	Fibrabel 100% PEFC
38	1220 x 3050	Fibrabel 100% PEFC

Tiheys vain 550 kg/m³

MDF MR - Kosteutta hidastavat levyt

MDF MR levyt on tarkoitettu mm. kylpyhuonekalustamiseen. Tuote ei ole säänkestävä tai ulkokäyttöön.

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
6	1220 x 2440	Fibralux MR 100% PEFC
6	1220 x 3050	Fibralux MR 100% PEFC
9	1220 x 3050	Fibralux MR 100% PEFC
16	1220 x 3050	Fibralux MR 100% PEFC
19	1220 x 3050	Fibralux MR 100% PEFC
30	1220 x 3050	Fibralux MR 100% PEFC

MDF FR - Paloa hidastavat levyt

MDF FR levyjen paloluokitus on B-s1,d0. Saatavana myös IMO-sertifioituna laivateollisuuteen.

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
6	1220 x 3050	Fibralux FR 100% PEFC
12	1220 x 3050	Fibralux FR 100% PEFC
16	1220 x 3050	Fibralux FR 100% PEFC
19	1220 x 3050	Fibralux FR 100% PEFC

MDF pinnoitetut, 2-puoleinen maalikalvo

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
16	2800 x 2070	GF FSC MIX 2-P
19	2800 x 2070	GF FSC MIX 2-P

MDF Black, musta läpivärjätty levy

Läpivärjätty musta MDF-levy on myös kosteutta hidastava.

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
16	1200 x 3050	Fibralux MR B. 100% PEFC
19	1200 x 3050	Fibralux MR B. 100% PEFC



Varmista myyjältämme
saatavuus ja hinta.

TRICOYA Extreme

Tricoya on uudenajan levymateriaali, jolla on kaikki mdf:n edut, mutta lisäksi se kestää vettä ja soveltuu myös ulkokäyttöön. Tricoya on ratkaisu poikkeuksellisen hyvää kestävyyttä ja pitkää elinkaarta vaativiin kohteisiin.

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
4	1220 x 2440	MEDITE FSC MIX 70%
6	1220 x 2440	MEDITE FSC MIX 70%
9	1220 x 2440	MEDITE FSC MIX 70%
15	1220 x 3050	MEDITE FSC MIX 70%
18	1220 x 3050	MEDITE FSC MIX 70%



HDF (High Density Fibre board) on mdf-levyä tiheämpi puukuitulevy, jota käytetään ohuissa vahvuuksissa Exterior-laatuna mm. ulko-ovien pinnoissa tai vakiolaatuna kalusteiden taustalevynä. Hyvä maalattavuus, liimattavuus ja pinnoitettavuus.

HDF Exterior

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
4	2800 x 2070	FSC 100%, E1 Exterior
6	2800 x 2070	FSC 100%, E1 Exterior

HDF Standard

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
3	2850 x 2070	FSC 100%

Pyydä HDF-levyistämme
kohdekohtainen tarjous.

HDF Pinnoitetut

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
3	2800 x 2070	Valkoinen 1-p
4	2800 x 2070	Valkoinen 2-p
6	2800 x 2070	Valkoinen 2-p

Rimalevyt

Koivupinnat, runko mäntyä

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
13	1250 x 2500	I/II
16	1250 x 2500	I/II
18	1250 x 2500	I/II
22	1250 x 2500	I/II
25	1250 x 2500	I/II




Recoma

100% kierrätysmateriaali, 100% kiertotaloustuote

Recoma -levyjen raaka-aineena käytetään puhdistettua komposiittijätettä, josta jatkojalostetaan laadukkaita levytuotteita sisäseiniin ja -kattoihin sekä kalustepinnoille. Stabiili ja kova levy, jonka pinta on monivärinen. Maalattavissa.

- Hyvät lämmön- ja ääneneristysominaisuudet
- Joustava materiaali, voi lämmittää ja taivuttaa
- Mittapysyvä, kestää isojakin lämpötila- ja kosteusvaihteluita
- Kevyt käsitellä ja helppo työstää
- Ympäristöystävällinen, ei lisäaineita

VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
12	1200 x 2500	kierrätysmateriaali
18	1200 x 2500	kierrätysmateriaali

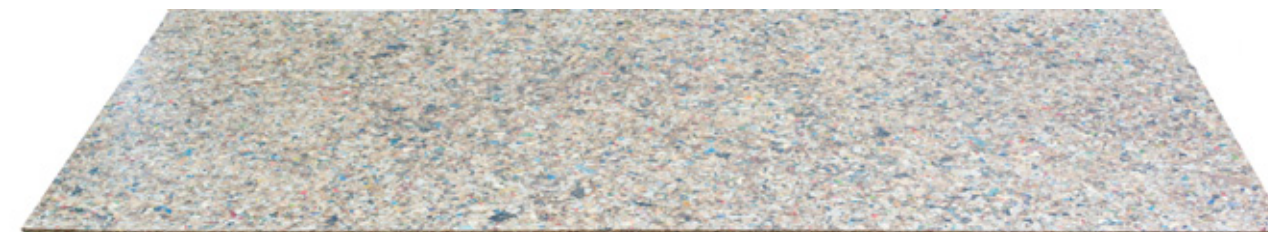

Flaxboard -pellavalevy on puristettu matalaan tiheyteen, jolla on samat tai jopa paremmat paloa hidastavat ominaisuudet kuin puulla. Pellavalevyllä on myös erinomaiset akustiset ja lämpöä eristävät ominaisuudet. Näiden etujensa vuoksi levyä käytetään usein seinäelementeissä sekä paloluokitelluissa ovissa. Flaxboard -levyissä käytetty liima ei sisällä luontaisesti esiintyvää formaldehydiä ja täyttää näin ollen CARB tai NAF (No Added Formaldehyde) luokitukset.

Flaxboard pellavalevy


VAHVUUS	KOKO (mm)	LAATU
27,7	1970 x 765	400 kg/m ³ door quality
27,7	1970 x 865	400 kg/m ³ door quality

VIILUT ja pinnoitetut projektituotteet

Saat kauttamme laajan valikoiman leikattuja viiluja, joko määrämitta-arkkeina tai viilunippuina (noin 20 m²+). Toimitamme myös valmiiksi runkolevyille prässättyjä laminaatteja ja viiluja. Ota yhteyttä myyntiimme: info@traimport.fi

LAMINAATIT - laadukkaat projektituotteet

Valikoimaamme kuuluu maailman johtavien laminaattivalmistajien mallistot. Kysy lisää!

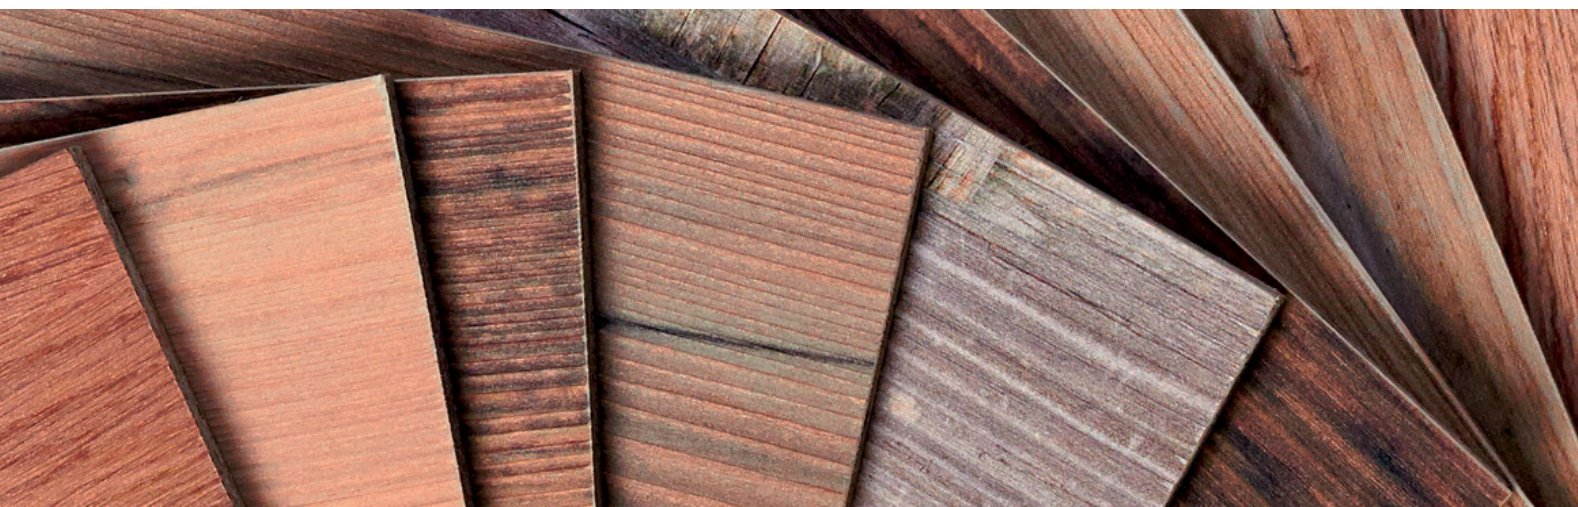

Puutavarajalosteista löydät tuotteet niin sisälle kuin ulos. Terassituotteidemme kovapuupalikoima on markkinoiden laajin. Tutustu tarkemmin puulajien ominaisuuksiin verkkosivuillamme:

www.traimport.fi



BANGKIRAI

FSC 100%



Kovapuu vaatii joko esiporauksen tai itseporautuvat ruuvit.

BANGKIRAI FSC 100%

Bangkirai on pitkäikäinen ja huoltovapaa kovapuu terasseille. Bangkirain käyttöikä on jopa kolme kertaa pidempi kuin Siperian lehtikuusen. Puu on yleisilmeeltään oksaton ja harmaantuu vuosien myötä kauniisti. Träimportin Bangkirai on 100% FSC-sertifioitua.


Brinell kovuus	5
Lahonkestoluokka	2 (std 350-2)
Odotettu käyttöikä	15-40 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa

MITAT	PROFIILI	LAATU
21 x 145	Uritettu / sileä	FSC 100%
28 x 145	Uritettu / sileä	FSC 100%
90 x 90	Uritettu tolppa	FSC 100%

PITUUDET - Saatavuus varmistetaan tilauskohtaisesti
2,45 / 2,74 / 3,06 / 3,36 / 3,66 / 3,96 / 4,27 / 4,57 / 4,88 metriä
Toimitetaan vapaamittaisena, pituustoiveet otetaan huomioon.

Terassilaudat asennetaan 5 millimetrin välein. Asennuksessa suositeltava koolausväli on enintään 500 mm 21 mm paksulle terassilaudalle ja enintään 600 mm 28 mm paksuudelle. Kiinnitykseen suositellaan A4-tyyppisiä haponkestäviä terassiruuveja.

DrillFix ruuvi	5,5 x 65 mm	A4, itseporautuva ruuvi 200 kpl/ltk
DrillFix ruuvi	5,5 x 80 mm	A4, itseporautuva ruuvi 200 kpl/ltk

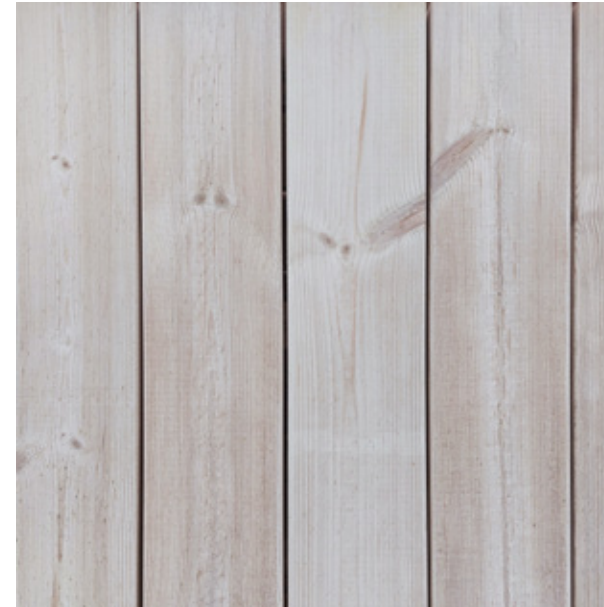

SATURE®

Sature on ulkorakentamiseen kehitetty käsittelymenetelmä, jossa pohjoisen männyn kestävyyttä parannetaan luonnonmukaisella silikaattimineraalikäsittelyllä. Sature ei sisällä mitään myrkyllisiä ainesosia, vaan puuta voi käyttää ja kierrättää tavallisen puun tapaan. Saturoinnin jälkeen puutuotteet eivät vaadi erillistä pintakäsittelyä, vaan pinta patinoituu ulkona nopeasti hopean harmaaksi.

Kestävyysluokka	1 (EN 350; 2016)
Odotettu käyttöikä	15-20 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa

MITAT	PROFIILI	LAATU
28 x 120	Ympärihöylätty SHP	FSC 100%
28 x 145	Ympärihöylätty SHP	FSC 100%
33 x 180	Ympärihöylätty SHP	FSC 100%

Pituudet sahatavaramitoin 3,6 / 4,2 / 4,8 m. Saatavuus varmistetaan tilauskohtaisesti.

Asennuksessa terassilautojen väliin jätetään min. 5 millimetrin raot. Suositeltava koolausväli 500 mm. Kiinnitykseen tulee käyttää RST-terassiruuveja.

Sature -puulle on saatavilla omat hoitoaineet:


Sature Preserve

Katkaisupintojen suojakäsittely

Sature Clean

Puupinnan pesuaine



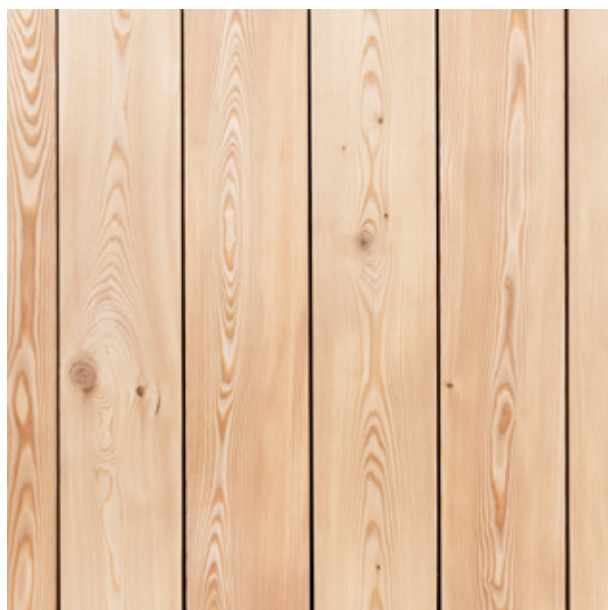

SIPERIAN LEHTIKUUSI

Siperian lehtikuusi on tiiviskasvuinen puulaji, jonka rungosta suuri osa on kovaa sydänpuuta. Lehtikuusella on tunnetusti hyvä luontainen lahonkestävyys puuaineksen korkean happo- ja hartsipitoisuuden ansiosta. Materiaali on erittäin suosittu piharakentamisessa.

Brinell kovuus	2,2
Lahonkestoluokka	3 (std 350-2)
Odotettu käyttöikä	7-15 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa

MITAT	PROFIILI	LAATU
28 x 120	SHP	GOST I-IV+
28 x 145	SHP	GOST I-IV+
45 x 145	SHP	GOST I-IV+

PITUUDET 3 / 4 / 4,5 / 5,1 / 5,4 / 5,7 / 6 m
Toimitetaan vapaamittaisena, pituustoiveet otetaan huomioon.

Siperian lehtikuusesta on saatavilla myös ulkoverhousprofiileja. Lisätietoja myyjiltämme.



THERMOMÄNTY

Thermomänty, eli lämpökäsitelty mänty on terassirakentajien kotimainen kestoosusikki. Lämpökäsittelyprosessissa puumateriaalista poistuu pihka ja puun kestävyys sekä mittapysyvyys parantuvat merkittävästi. Pohjoisen männystä tulee kaunista ja kestävää luonnonmukaisin keinoin.

Brinell kovuus	1,4 Thermo-D (EN 1534)
Lahonkestoluokka	2 (EN 113)
Odotettu käyttöikä	10-20 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa

MITAT	PROFIILI	LAATU
20 x 117	SHP	A-LAATU, 70% PEFC
20 x 140	SHP	A-LAATU, 70% PEFC
26 x 117	sileä/ura	A-LAATU, 70% PEFC
26 x 140	sileä/ura	A-LAATU, 70% PEFC
42 x 42	SHP	AB-LAATU, 70% PEFC
42 x 68	SHP	AB-LAATU, 70% PEFC

PITUUDET 3,6 / 4,2 m



Royal mänty harmaa

ROYAL MÄNTY

Luonnonmukaisella pellavaöljyllä kyllästetty mäntyterassi kahdessa maanläheisessä sävyssä. Pellavaöljyn ansiosta terassilla on erinomainen lahonsuoja ja huoltokäsittely on helppoa. Royal-tuotteiden raaka-aineena on PEFC-sertifioitu pohjoisen mänty.

Odotettu käyttöikä 10-25 vuotta, kattamattomissa ja tuulettuvissa terassikohteissa

Värit: ruskea ja harmaa | 2 käyttölapetta: sileä ja uritettu

MITAT	PROFIILI	LAATU	PITUUDET
28 x 145	sileä/uritettu	G4-2	3 / 3,6 / 4,2 / 4,8 / 5,4 m
34 x 145	SHP		
48 X 98	SHP		



Royal mänty ruskea




PUUTERASSIEN ASENNUSTARVIKKEET

TUOTE	SELITE
Bitumialuskaista	3 x 120 mm, 15 jm/rulla, polyesteri vahvistettu
Kiristystyökälu	Kiristin, jakotulkit 3/5/7 mm, salkku
Kuppiporanterä	Halk. 10 mm, syvyysäättö, 2 kpl 4 mm runkoterää Növlek
Senkkaava poranterä	Senkkauskulma 60°, syvyysäättö, 2 kpl 4 mm runkoterää Növlek
Rakotulkki 5 mm	Rakotulkkisarja 5 mm, 12 kpl/pss Növlek
Rakotulkki 7 mm	Rakotulkkisarja 7 mm, 12 kpl/pss Növlek
Terassiruuvi	Itseporautuva DrillFix terassiruuvi A4 5,5 x 65 mm, 200 kpl/ltk
Terassiruuvi	Itseporautuva DrillFix terassiruuvi A4 5,5 x 80 mm, 200 kpl/ltk
Piilokiinnike	IPE-terassilaudan piilokiinnike, 185 kpl/ltk, sis. musta klipsi + ruuvit
Puutappi	Cumaru 10 mm, 100 kpl/pss
Puutappi	Cumaru 10 mm, 1000 kpl/ltk
Puutappi	Doussie 10 mm, 100 kpl/pss
Puutappi	Doussie 10 mm, 1000 kpl/ltk
Puutappi	IPE 10 mm, 100 kpl/pss
Puutappi	IPE 10 mm, 1000 kpl/ltk



Käytä kovapuulle vähintään A2-luokan ruostumattomia ruuveja. Suosittelemme etenkin merenranta-kohteisiin pitkäikäisiä A4-luokan haponkestäviä ruuveja.

Doussie-puutapit mm. Bangkirai terassilaudalle.

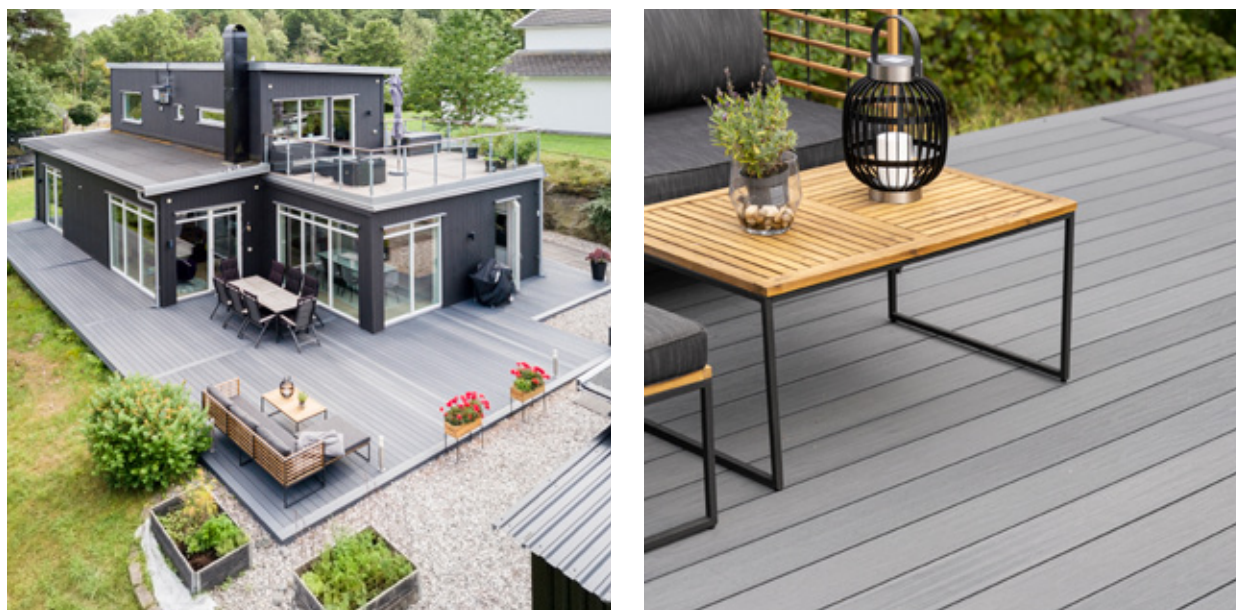

DOUBLEDECK+ TERASSILAUTA

DoubleDeck+ komposiitti on premium-luokan piilokiinnitteinen terassituote. Terassilaudan ydin on kotoitettu UV-kestävällä pintakerroksella, joka säilyttää värinsä, on helppo puhdistaa ja suojaa materiaalia kosteudelta, homeelta ja mm. rasvatahroilta. Terassilaudassa on kaksi eriväristä puolta, joten voit valita joko harmaasta tai ruskean sävyisestä kumpaa puolta käytät.

Harmaa terassilauta silver / anthracite
Ruskea terassilauta nougat / coffee

MITAT	TUOTE	SÄVY
10 X 170 X 2800	peitelauta	silver / anthracite
23 X 140 X 2800	terassilauta	silver / anthracite
23 X 140 X 4200	terassilauta	silver / anthracite
23 X 140 X 2800	aloitus-/porraslauta	silver
23 X 140 X 2800	aloitus-/porraslauta	anthracite

MITAT	TUOTE	SÄVY
10 X 170 X 2800	peitelauta	nougat / coffee
23 X 140 X 2800	terassilauta	nougat / coffee
23 X 140 X 4200	terassilauta	nougat / coffee
23 X 140 X 2800	aloitus-/porraslauta	nougat
23 X 140 X 2800	aloitus-/porraslauta	coffee



ERITTÄIN LUJA YDIN

- Painoa vähentävät kanavat
- Luja ydin antaa paremman kantavuuden

SUOJAAVA PINTAKERROS

- UV-kestävä, pitää värinsä
- Helposti puhdistettava puustrukturi
- Suojaa ydintä kosteudelta, homeelta ja tahroilta

DOUBLEDECK+ ASENNUSTARVIKKEET

TUOTE	SELITE	PAKKAUS
Asennuslaatikko 5m ²	klipsit + ruuvit	120 kpl/ltk
Lukitushattu klipseille	vain 1 kpl per lauta	10 kpl/pss
Aloitusklipsi	terassilauta	10 kpl/pss
Päätykappale ruskea	nougat / coffee laudoille	10 kpl/pss
Päätykappale harmaa	silver / anthracite laudoille	10 kpl/pss



silver



anthracite



coffee



nougat

HAAPA

Haapa soveltuu erityisen hyvin saunakäyttöön sen korkean K-arvon (eristyskyky) ja alhaisen lämmönjohtokyvyn ansiosta. Haavasta valmistetut saunapaneelit ovat lähes oksattomia ja rauhallinen syykuvio luo hillityn ja jopa ylellisen vaikutelman. Haapaa voi yhdistellä myös mm. punaseetripaneelien kanssa.

TUOTE	MITAT (mm)	PITUUS	PAKKAUS
peitelista	12 x 42	2400	8 kpl/pkt
paneeli STP	12 x 65	2400	8 kpl/pkt
paneeli STP	12 x 65	3000	8 kpl/pkt
paneeli STP	15 x 90	2400	6 kpl/pkt
paneeli STS4	15 x 120	2400	6 kpl/pkt
paneeli STS4	15 x 120	2700	6 kpl/pkt
paneeli STP	16 x 70	2000	6 kpl/pkt
laudepuu SHP	28 x 90	2400	4 kpl/pkt



STS4 paneelissa on 4 mm ponttiura.
TGV paneelit ovat päätypontattuja ja niissä on V:n muotoinen ponttiura.

LÄMPÖKÄSITELTY HAAPA

TUOTE	MITAT (mm)	PITUUS	PAKKAUS
peitelista	12 x 42	2400	10 kpl/pkt
paneeli STP	15 x 90	2400	6 kpl/pkt
paneeli STP	15 x 90	2700	6 kpl/pkt
paneeli STP	15 x 90	3000	6 kpl/pkt
paneeli STS4	15 x 120	2100	6 kpl/pkt
paneeli STS4	15 x 120	2400	6 kpl/pkt
paneeli STS4	15 x 120	2700	6 kpl/pkt
paneeli STS4	15 x 120	3000	6 kpl/pkt
laudepuu SHP	21 x 68	2400	6 kpl/pkt
laudepuu SHP	28 x 90	2400	6 kpl/pkt
laudepuu SHP	28 x 90	3000	6 kpl/pkt



PUNASEETRI

Punaseetri on hyvin mitta- ja muotopysyvää puumateriaalia, jolla on luonnostaan erittäin hyvä suoja erilaisia sieniä ja lahoa vastaan.

Hyvien teknisten ominaisuuksiensa ansiosta punaseetriä käytetään usein julkisivuverhouksissa.



Päätypontattujen punaseetripaneelien edut

- siisti päätysaumojen viimeistely
- nopea ja helppo asennus
- vähemmän hukkaa
-


Kaikki punaseetripaneelit voidaan toimittaa myös valmiiksi tehtaalla öljyttynä tai palonsuoja-aineella käsiteltynä B-s1,d0 paloluokkaan.



TUOTE	MITAT (mm)	PITUUS	PAKKAUS
paneeli STP	11 x 92	2400	10 kpl/pkt
paneeli STP	11 x 92	2700	10 kpl/pkt
paneeli STP	11 x 92	3000	10 kpl/pkt
paneeli TGV	17,5 x 89		6 kpl/pkt
paneeli TGV	17,5 x 140		12,5 jm/pkt
paneeli TGV	17,5 x 140		6 kpl/pkt
paneeli UTS	17,5 x 140		6 kpl/pkt
paneeli STS4	18 x 145		
paneeli STS4	18 x 195		
laudepuu SHP	26 x 90		
peitelista	12 x 42		
varjolist	15 x 18		
nurkkalista	25 x 25		

TGV paneelien toinen lape on höylätty (sisäkäyttö) ja toinen lape hienosahattu (ulkokäyttö).

Punaseetripäre 3-11 x 100+ x 455 mm 5,2 netto-m²/ltk Erikoistuote

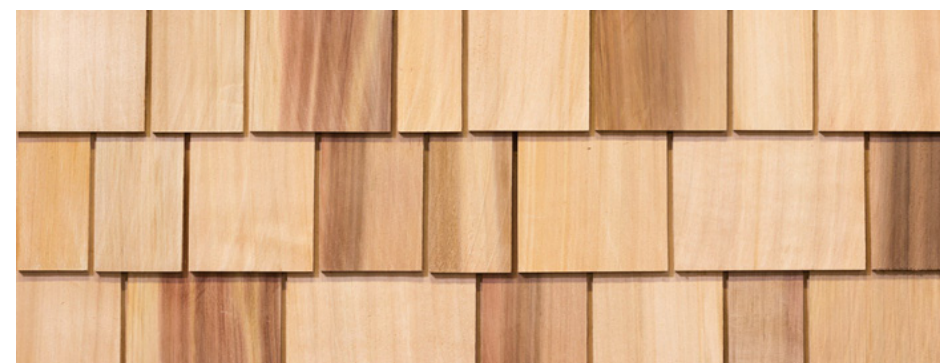



Oy Skandinaviska Träimport Ab

Keskus 03 882 510

Varasto 03 882 5157

Laakerikatu 16, 15700 Lahti

Avoinna arkisin klo 8-16

info@traimport.fi

traimport.fi